



标称电压	3.0V	
最大尺寸	直径	14.5mm
	高度	50.5mm
参考重量	17.0g	
平均额定容量	1600mAh	
标准放电电流	10mA	
终止电压	2.0V	
最大连续放电电流	1000mA	
最大脉冲放电电流	3000mA	
工作温度	- 40°C ~ + 70°C*	


不同电流放电曲线 (25°C)

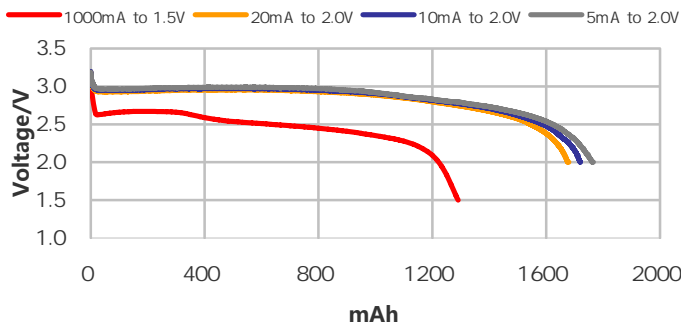


不同温度放电曲线 (20mA to 2.0V)

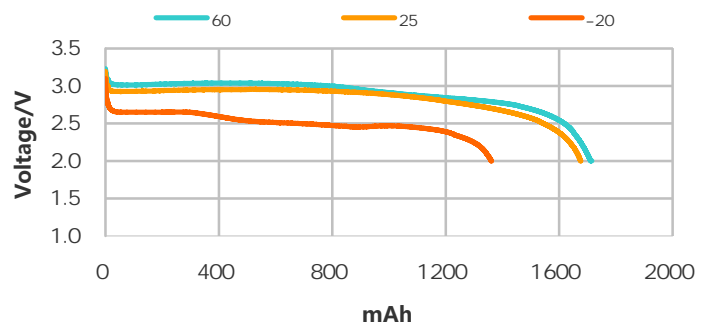

不同温度放电曲线 (0.9A 3sec.on/27sec.off)

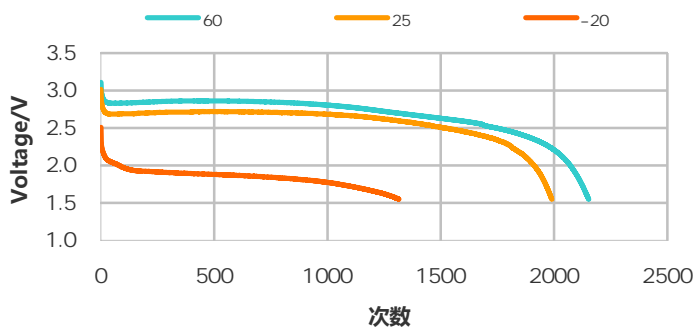

放电曲线 (20mA to 2.0V)

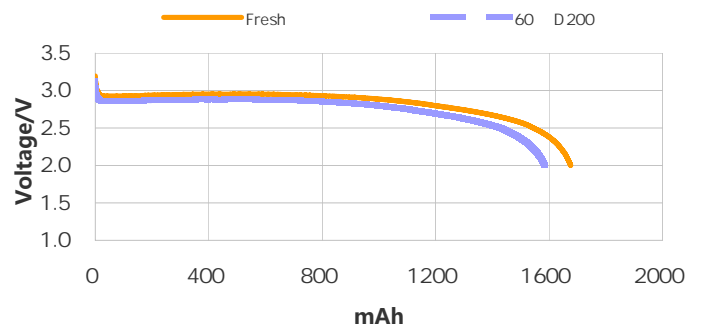

* 电池工作温度如超出-20°C~+60°C的范围，请咨询惠德瑞锂电科技股份有限公司。

警告标识:

- 不要充电、拆卸、加热至100°C以上或焚烧。
- 不要混用电池。
- 不要让电池短路。

以上信息仅供参考，不涉及对电池产品的保证和质保。电池设计和规格如有更改，恕不另行通知。

如需最新资料请联络惠德瑞锂电科技股份有限公司。