



# CR17450柱式锂电池

## 规格书

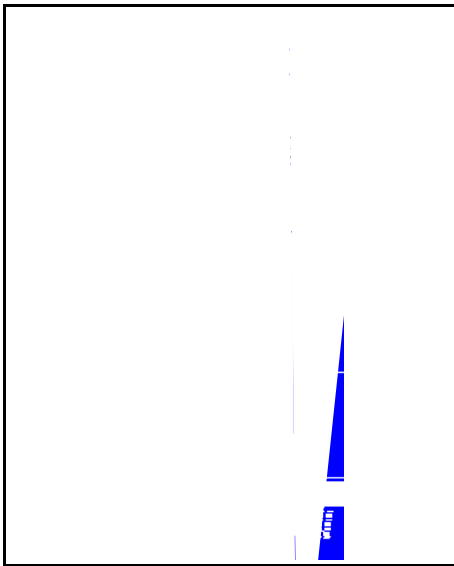

标称电压		3.0V
最大尺寸	直径	17.0mm
	高度	45.0mm
参考重量		23.0g
平均额定容量		2500mAh
标准放电电流		1mA
终止电压		2.0V
最大连续放电电流		1000mA
最大脉冲放电电流		3000mA
工作温度		- 40℃ ~ + 70℃*

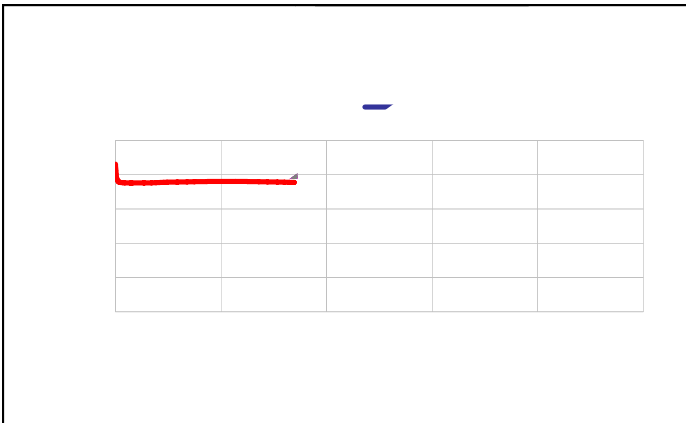

\* 电池工作温度如超出-20℃~+60℃的范围，请咨询惠德瑞锂电科技股份有限公司。

警告标识:

- 不要充电、拆卸、加热至100℃以上或焚烧。
- 不要混用电池。
- 不要让电池短路。

以上信息仅供参考，不涉及对电池产品的保证和质保。电池设计和规格如有更改，恕不另行通知。

如需最新资讯请联络惠德瑞锂电科技股份有限公司。

[Http://www.huiderui.com/](http://www.huiderui.com/)

E-mail: [sales@huiderui.com](mailto:sales@huiderui.com)

电话: 0752-2652968

传真: 0752-2652186